


PocketCross-Laser 2G



Handige kruislijnlaser met groene lasertechnologie en tal van toepassingsmogelijkheden dankzij omvangrijk toebehoren.

Deze kruislijnlaser projecteert een goed zichtbaar groen laserkruis voor de exacte horizontale en verticale uitlijning van voorwerpen. Bovendien biedt hij een handmatige hellingsfunctie voor het aanleggen van hellingen. Door het omvangrijke toebehoren is de laser een zeer handige en veelzijdige hulp voor exacte uitlijnwerkzaamheden. De PocketWallHolder, een multifunctionele, in hoogte verstelbare en magnetische houder, geschikt voor het aanbrengen van de laser op wanden, metalen constructies en statieven met 1/4"- en 5/8"-schroefdraad.

- Nauwkeurig horizontaal en verticaal uitlijnen van voorwerpen
- Goede zichtbaarheid dankzij groene lasertechnologie
- Eenvoudig uitlijnen van hellingen met handmatige neigingsfunctie
- In hoogte verstelbare, magnetische multifunctionele houder met 1/4"- en 5/8"-schroefdraad, voor de bevestiging op wanden, metalen constructies en statieven
- Magnetische richtplaat met standaard, spijkergat en duale schaal, ideaal voor werkzaamheden dicht bij het plafond

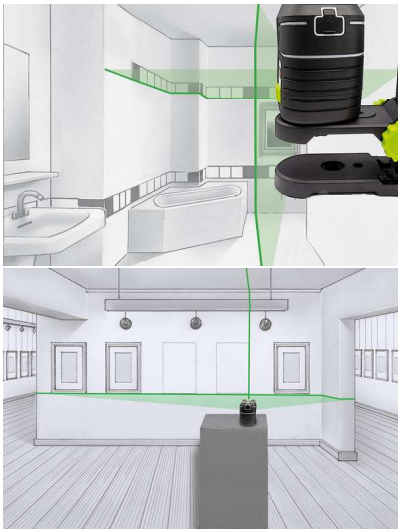

TECHNISCHE GEGEVENS

ZELFNIVELLEERBEREIK	± 3,5° (horizontaal)
NAUWKEURIGHEID	± 0,3 mm / m
NIVELLERING	automatisch
ZICHTBAARHEID (KARAKTERISTIEK)*	55 m
WERKBEREIK MET HANDONTVANGER	(afhankelijk van de helderheidsverschillen om technische redenen) 40 m
LASERGOLFLENGTE	515 nm
LASERKLASSE	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
STROOMVOORZIENING	Li-ion accupak 3,7V / 3,6Ah / 13,32Wh Netadapter 5V/DC / 2A
GEBRUIKSDUUR	ca. 15 uur
WERKOMSTANDIGHEDEN	0°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
OPSLAGVOORWAARDEN	-20°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
AFMETINGEN (B X H X D)	91 mm x 82 mm x 60 mm x (incl. accupak / zonder toebehoren)
GEWICHT	334 g (incl. accu's)

Optional: CombiRangeXtender 40
Artikel-Nr.: 033.35A

max.
40 m

