




# TEXTIELLIJM

## WASMACHINEBESTENDIGE LIJM VOOR TEXTIEL

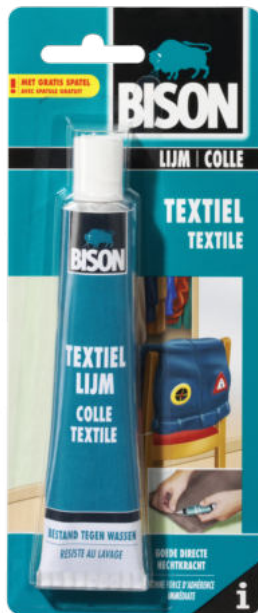

### PRODUCTOMSCHRIJVING

Lijm voor textiel

### TOEPASSINGSGBIED

Lijmt textiel, jute, vilt en kokos. Geschikt voor o.a. het omzomen van corduroy-, denim- en spijkerbroeken, het herstellen van gaten en scheuren in kleding en bekleding (zoals jacks, broeken, tenten, strandstoelen en windschermen), het aanbrengen van applicaties van vilt, het omboorden van lopers, matten, tapijten en het plakken van textiel op hout, meubelplaat, spaanplaat, hard- en zachtboard.

Niet geschikt voor licht gekleurd PVC met textielrug (b.v. wit kunstleer, Vistram®, Suwide®).

### EIGENSCHAPPEN

- Bestand tegen wassen, stomen en strijken
- Goede directe hechtkracht
- Elastische lijmverbinding
- Oplosmiddelvrij

### VOORBEREIDING

**Verwerkingsomstandigheden:** Niet verwerken bij temperaturen beneden +10°C.

**Eisen oppervlakken:** De te lijmen materialen moeten schoon en droog zijn.

**Gereedschap:** Spatel of kwastje.

### VERWERKING

#### Gebruiksaanwijzing:

Beide delen gelijkmatig en vooral niet te dik instrijken. Even laten drogen en daarna de delen op elkaar brengen door goed aan te kloppen. Het persen of belasten van de gelijmde materialen is overbodig. Bepaalde stoffen die in sommige verf- en textielverfsoorten voorkomen kunnen een versnelde veroudering van de lijm tot gevolg hebben, waardoor de lijm kleverig wordt. De verlijmde materialen zo min mogelijk aan zonlicht blootstellen. Voorkom doorslaan van de lijm in voornamelijk dunne materialen, door de lijm dun en gelijkmatig op te brengen.

**Vlekken/resten:** Lijmvlekken zijn moeilijk te verwijderen. Natte lijmvlekken direct en alleen met water schoonmaken. Droge lijmvlekken oplossen in Bison Ontvetter en vervolgens schoonmaken.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lijmtechniek:	Enkelzijdige verlijming
Basisgrondstof:	Natuurlijke rubber latex
Chemicaliënbestendigheid:	Detergent-resistent
Consistentie:	crème-achtig
Droog-/Uithardingstijd ca.*:	24 uur
Eindsterkte na:	24 uur
Maximale temperatuurbestendigheid:	90 °C
pH-waarde ca.:	10
Vastestofgehalte ca.:	60 %
Oplosmiddelvrij:	Ja
Viscositeit:	Vloeibaar
Waterbestendigheid:	Zeer goed

\* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

### OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie.

Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.

Opslaan op een droge, koele vorstvrije plaats.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.